




V I L S T E G L O V E R L I G G E R E A / S

VTO RENDE

VTO render produceres alene for Vils Tegloverligger A/S, og kan ikke købes andre steder.


VTO render laves af 0,6 mm. austenitisk rustfrit stål EN 1.4301/AISI 304, og kan leveres i den sten-længde som kunden ønsker det. (normalt 1/2 stens overlængde i begge sider af overliggeren.)

(For dimensioner, se nedenstående "ill. 3")

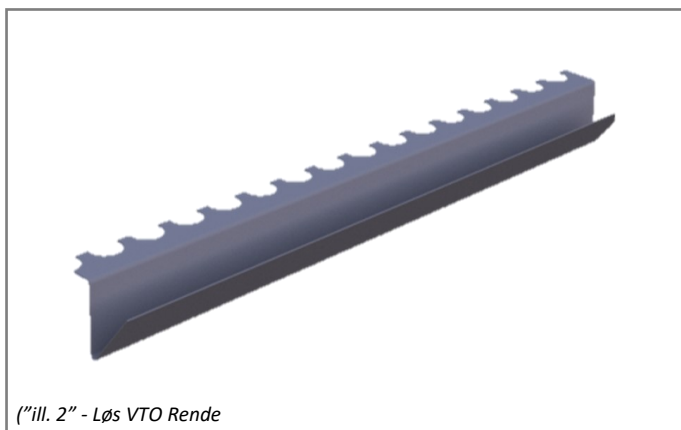

("ill. 2" - Løs VTO Rende

Og i bjælker på 3 eller flere skifte, kan renden indstøbes i bjælken under produktionen, så overliggeren bliver leveret som en færdig konstruktion med rende.

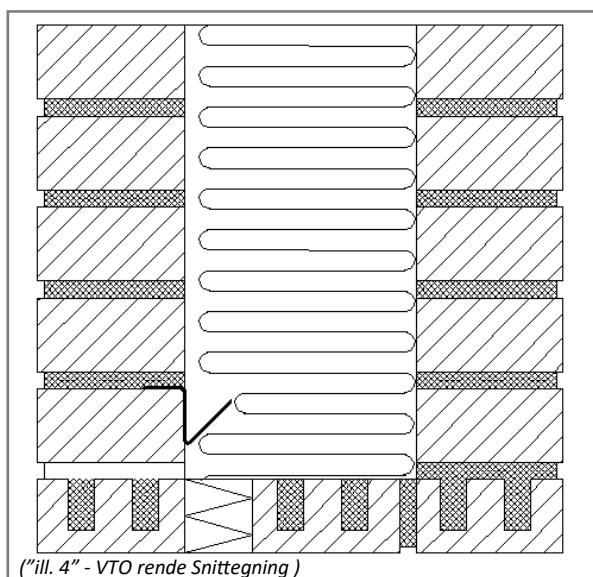


("ill. 4" - VTO rende Snittegning)



("ill. 1" - VTO rende indstøbt i 4 skiftes teglbjælke)

VTO render anvendes i stedet for, eller sammen med murpap, til indmuring i facademure over vindues- og døråbninger, for at bortlede indtrængende vand på bagsiden af facademuren.

VTO render bryder ikke murværket på samme måde som murpap, og sikre derfor en stærkere konstruktion, selvom den indmures, kun to skifte over vindues- eller døråbninger. VTO render kan både leveres løse, til indmuring på pladsen.

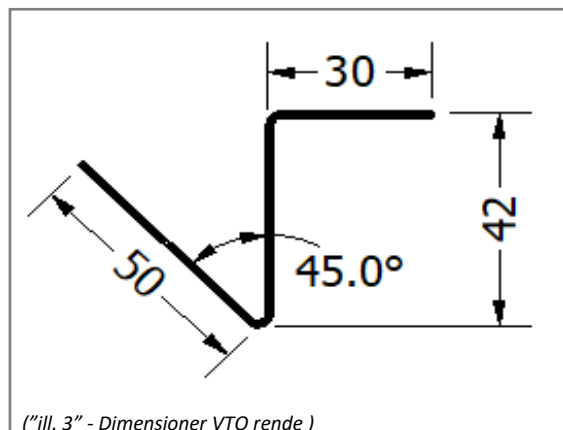

("ill. 3" - Dimensioner VTO rende)

VTO renderen

leveres uden endeplader eller andet tilbehør, da vandet blot skal ledes uden om vinduer og døre, og ned til pappet der ligger over soklen.

!!! VIGTIGT !!!

Når facaden opmures, er det meget vigtigt at renholde VTO renderne for mørtel og isolering, da dette kan resultere i at vandet løber over kanten på renden.

ADRESSE
Næssundvej 171, 7980 Vils, Mors

TELEFON
97 76 71 88

EMAIL
info@vto.dk

WEB
www.vto.dk