




VILS TEGLOVERLIGGERE A/S

Tolerance for indstøbte glideskinner, i forhold til forventet placering

Dimensioner	Maximal afvigelse
Sidevejsjustering i skinnen	= 120 mm
Længdeplacering i stenen	+ - 20 mm
Skrå placering	+ - 4 mm
Fra facadeflugt	+ - 4 mm
Over/under sten	+ - 4 mm
Rengøring af skinne som foto	Figur 1
Beton højere end 8 mm afrenses	Figur 2

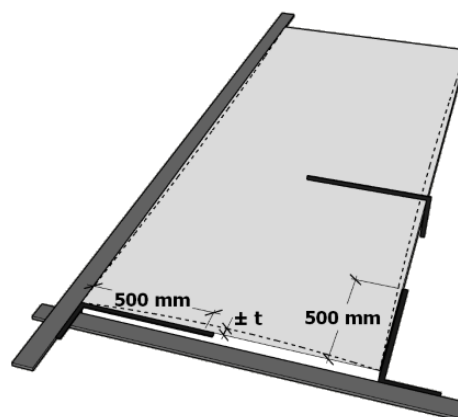

Figur 1



Figur 2



ADRESSE
Næssundvej 171, 7980 Vils, Mors

TELEFON
97 76 71 88

EMAIL
info@vto.dk

WEB
www.vto.dk