




V I L S T E G L O V E R L I G G E R E A / S

Skema for indmuring af pap

Skemaet er for pap i et murfelt hvor højden på murfeltet er tilsvarende lysningsvidden eller højere

(Kan beregnes for Specifikke områder.)

Lysningsvidde	Skifte inden indmuring af pap
< 2000 mm.	4 Skifte
2000 mm. - 2300 mm.	5 Skifte
2300 mm. - 2600 mm.	6 Skifte
2600 mm. - 2900 mm.	7 Skifte
2900 mm. - 3100 mm.	8 Skifte
3100 mm. - 3400 mm.	9 Skifte
3400 mm. - 3700 mm.	10 Skifte

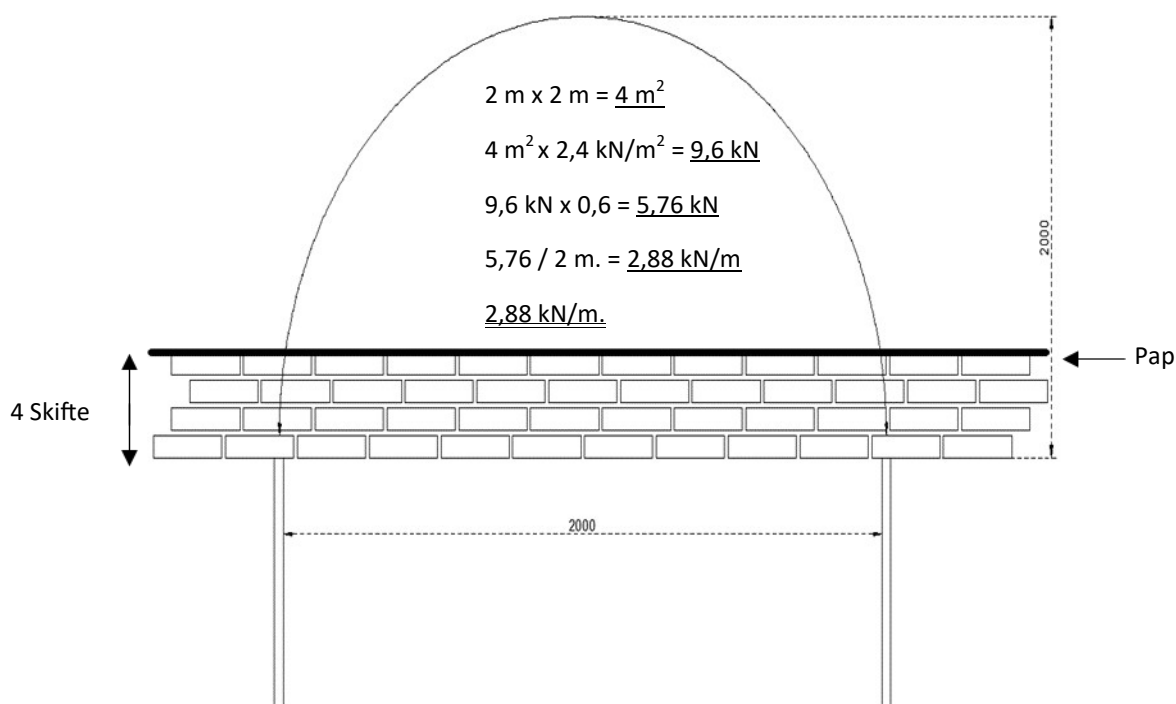

!! Konsoller !!

Ved murværk der er ophængt på konsoller, er hovedreglen at pappet må indmures 4 skifte over den ophængte overligger.

!! VTO Rende !!

VTO Rende indmures generelt så tæt på overliggeren som muligt, normalt i 2. skifte over åbninger.

ADRESSE
Næssundvej 171, 7980 Vils, Mors

TELEFON
97 76 71 88

EMAIL
info@vto.dk

WEB
www.vto.dk