


Udskiftning af skaller



Billede nr. 1. Beskadiget sten skal fri skæres.

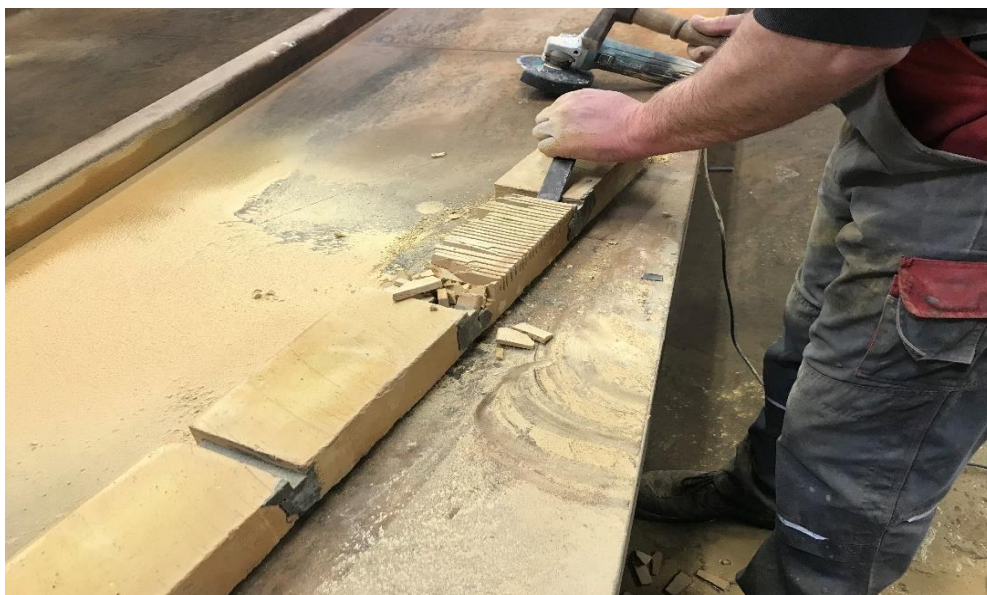


Billede nr. 2.



Billede nr. 3.




Billede nr. 4.

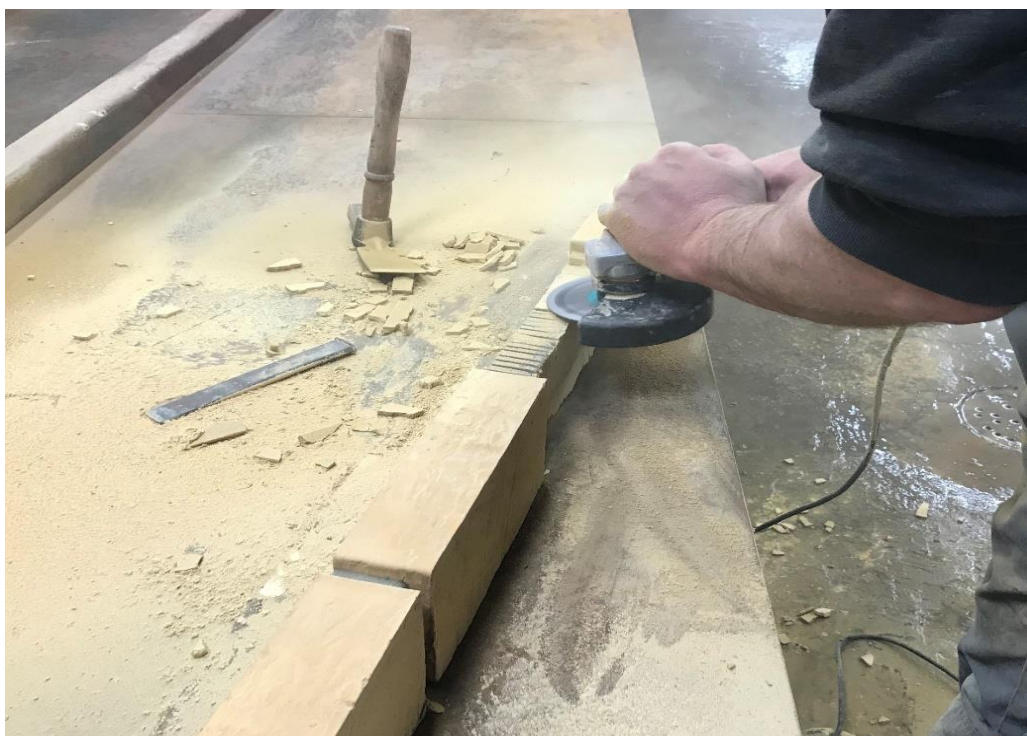

Billede nr. 5. Afslibning




Billede nr. 6.

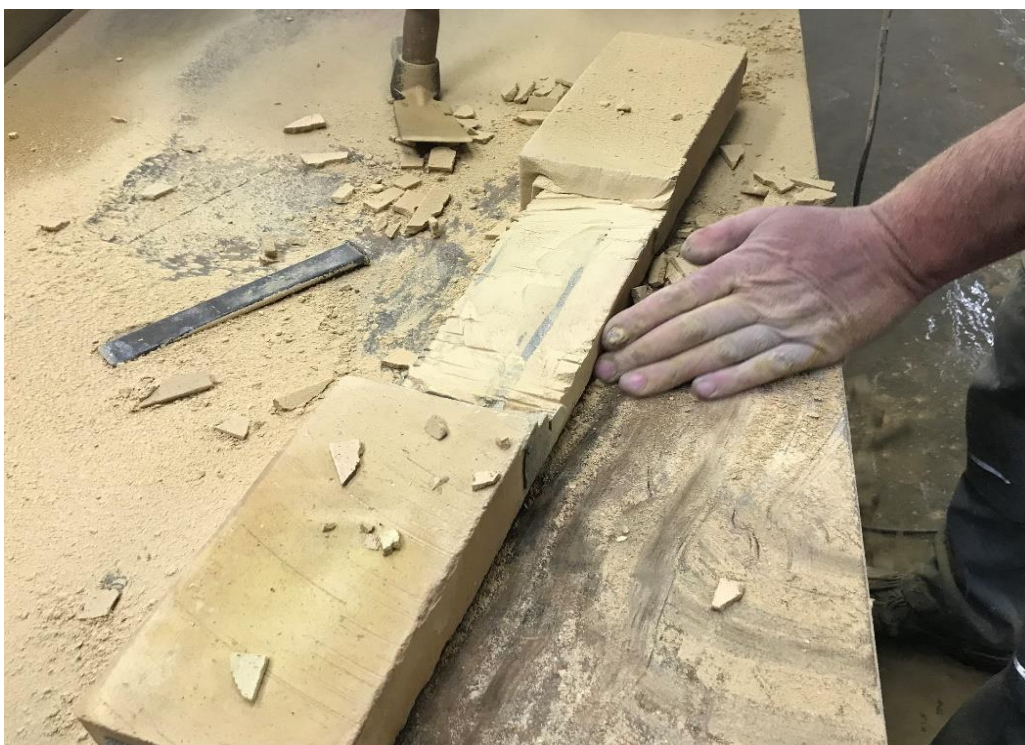

Billede nr. 7.



Billede nr. 8. Klargøring af sten til pålimning.

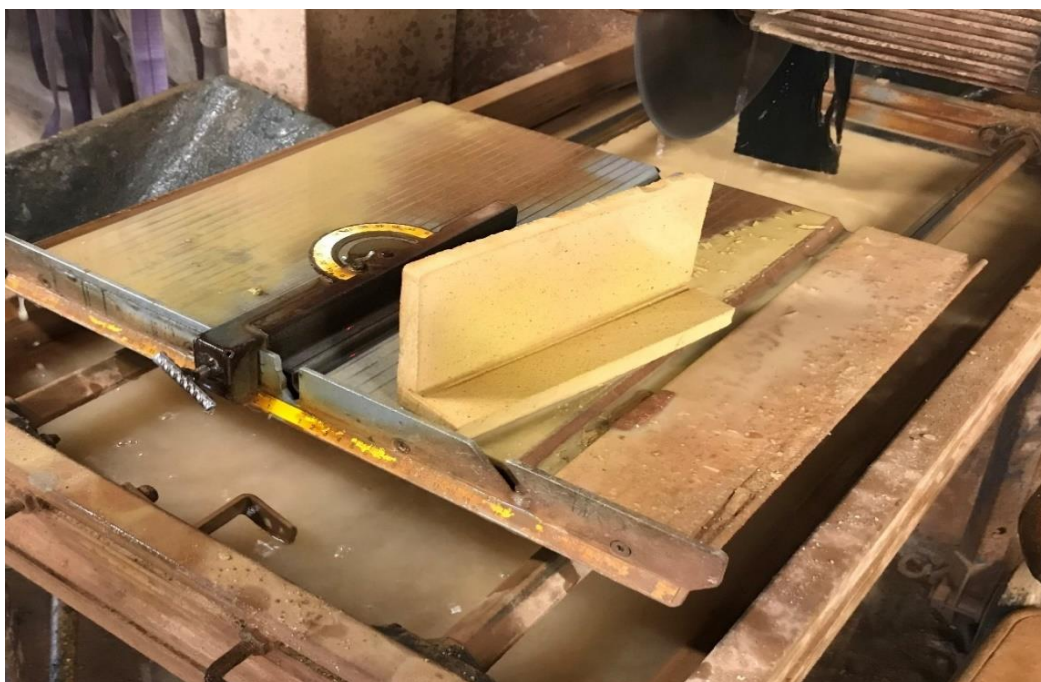


Billede nr. 9. Stenen er klargjort.




Billede nr. 10. Tjek om stenen passer.




Billede nr. 11. Der skal anvendes **frostfast fliseklæb**.

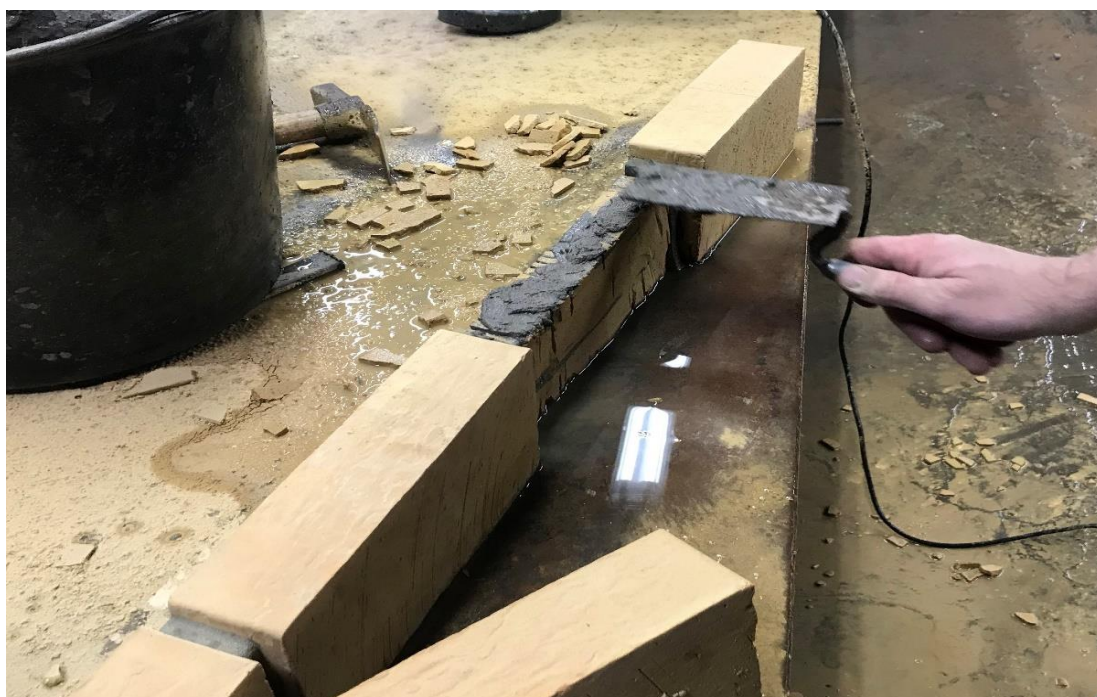

Billede nr. 12. Fliseklæb påføres.

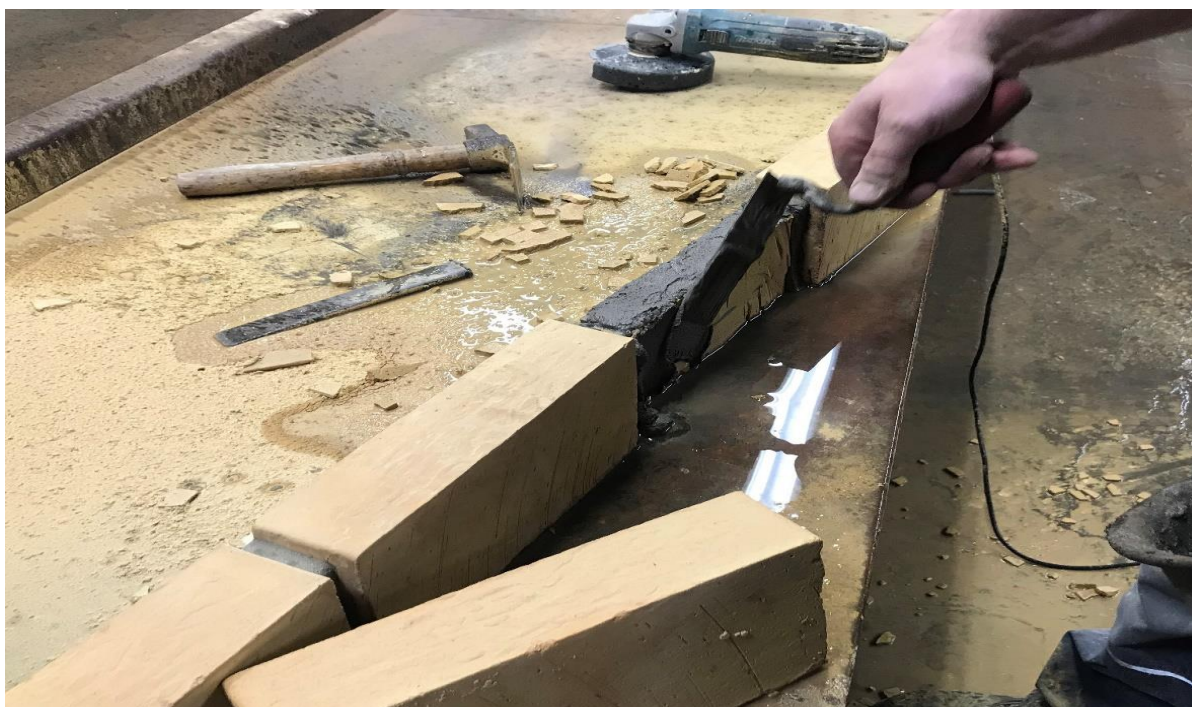

Billede nr. 13.

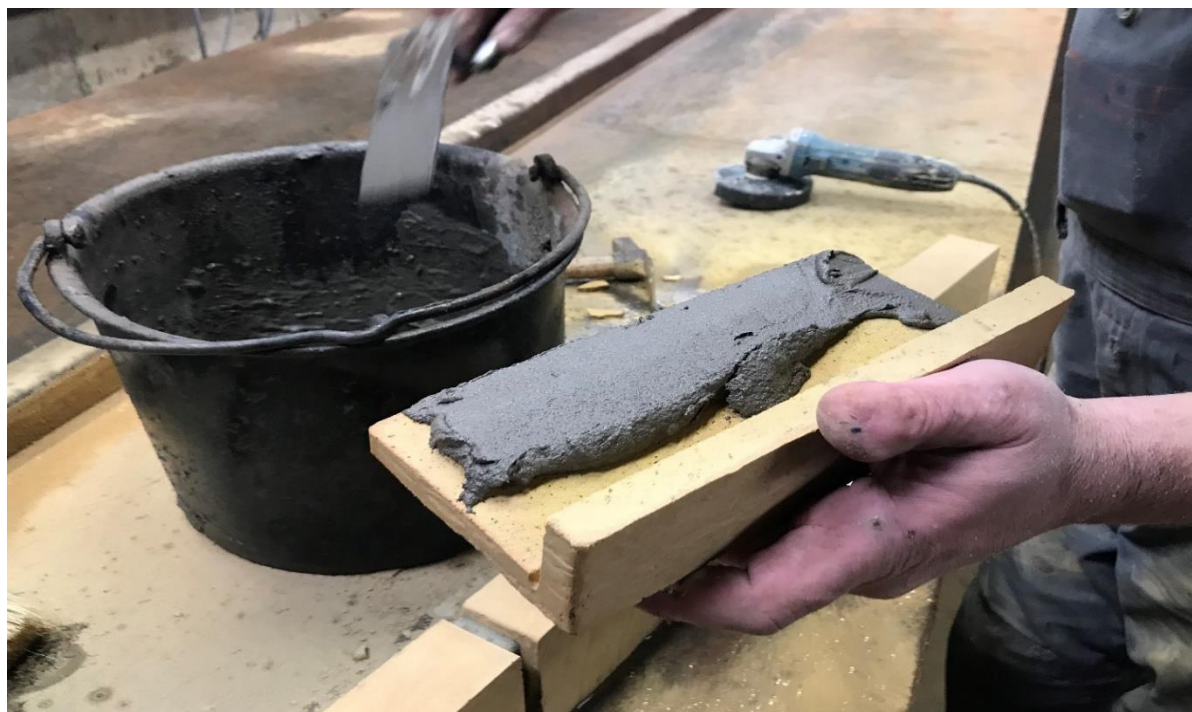

Billede nr. 14. Man skal sikre sig, at den er **fuldklæbende**.



Billede nr. 15. Påfør stenen så fliseklæb klemmes ud.




Billede nr. 16.




Billede nr. 17. Påfør et retholt for at sikre sig at stenen er i flugt.



Billede nr. 18. Fjernelse af overflødigt fliseklæb.

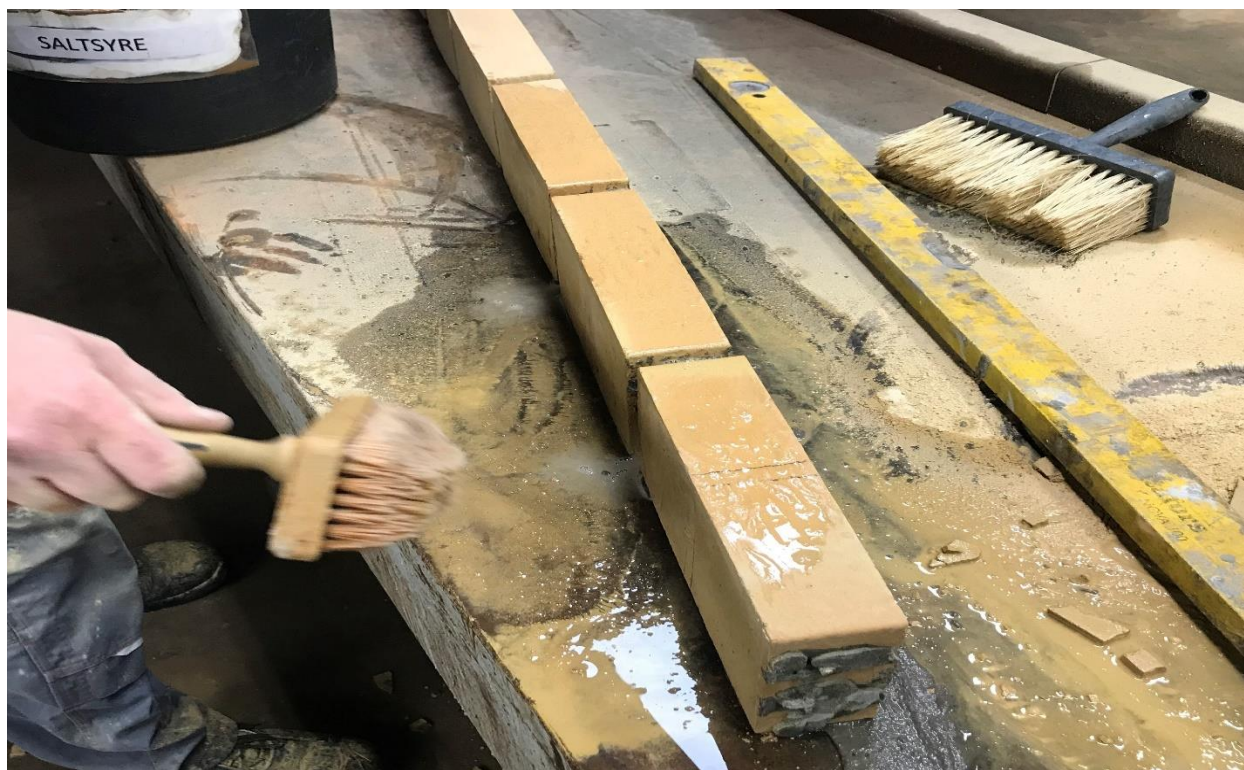

Billede nr. 19. Rengøring.

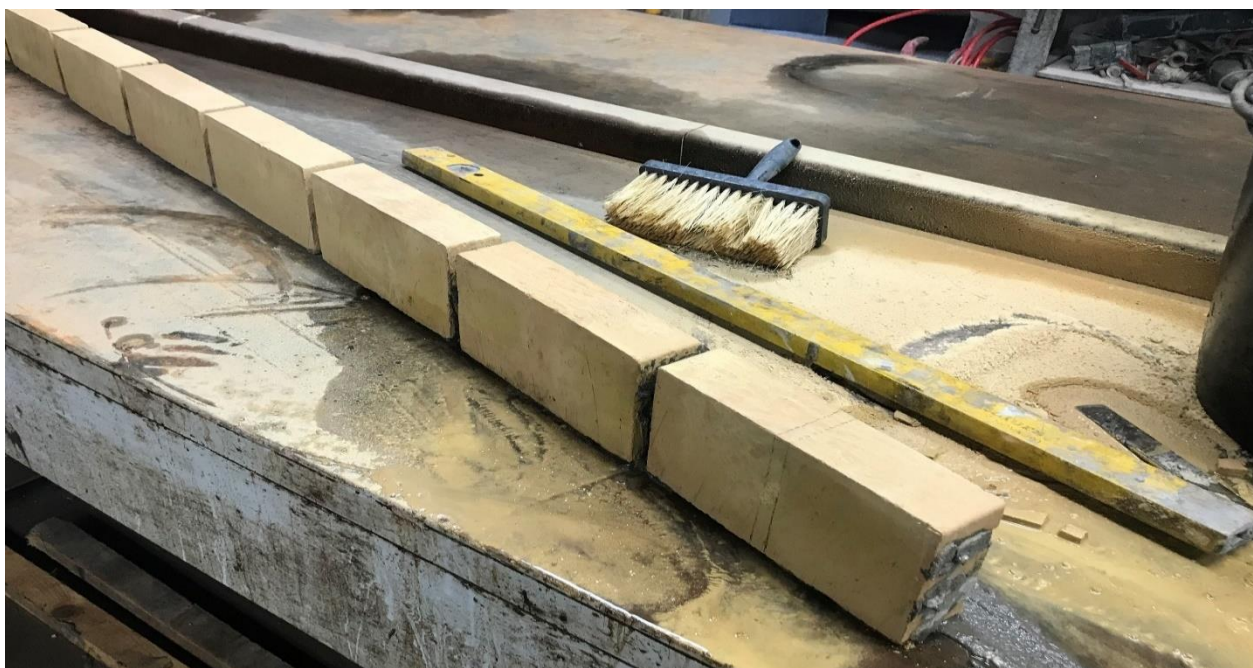

Billede nr. 20. Fliseklæb skal derefter afhærde.